



POWER

FORTIS mini Lithium




Kompaktní vysokofrekvenční nabíječ robustní konstrukce

- Vyhovuje požadavkům nepřetržitého provozu v různých průmyslových oblastech
- Vhodný pro nabíjení většiny typů lithiových baterií
- Snadné nastavení kapacity baterie a nabíjecí křivky jedním tlačítkem
- LED signalizace nabíjecí fáze
- Uživatelsky přívětivé ovládání


Typy nabíječů	Fortis mini Lithium 40
Rozsah kapacit baterie	40 – 400 Ah
Jmenovitý vstupní proud	5,9 A
Nominální napětí baterie	24 V DC
Max. výstupní proud nabíječe	40 A

Nabíjecí křivky IUa, IUla a IUIUa


IUa

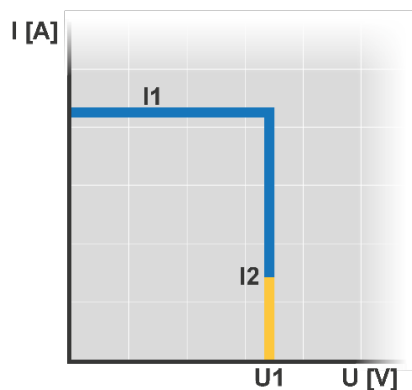

IUla

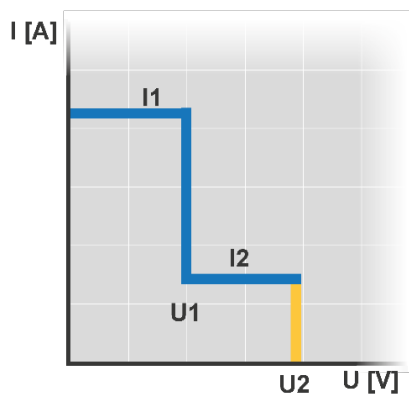

IUIUa

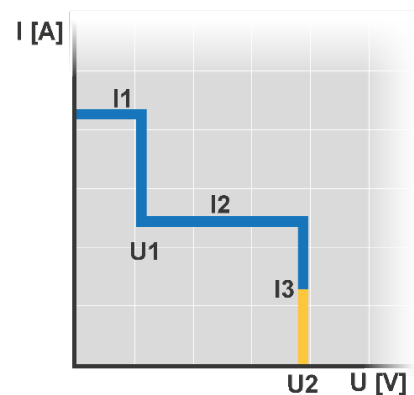

TECHNICKÉ PARAMETRY

VSTUP	FORTIS mini Lithium 24E40
Rozsah vstupního napětí	1f 230V, ±15%, 50/60Hz
Vstupní proud	5,9A
Rozběhový proud	< Inom
Doporučený jistič typu C	10A
Účinnost	0,99



VÝSTUP	FORTIS mini Lithium 24E40
Výstupní napětí	24V
Maximální výstupní proud	40A
Tolerance výstupního napětí	±1%
Tolerance výstupního proudu	±2%
Účinnost	až 94%

BEZPEČNOST, STANDARDY	
Bezpečnost (LVD)	ČSN EN 62368-1
EMC odolnost	ČSN EN 61000-6-2
EMC vyzařování	ČSN EN 61000-6-4
Stupeň krytí	IP20

SKLADOVÁNÍ, PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ	
Skladování	v suchých prostorách -25°C až +80°C, max. r. v. 80%
Pracovní prostředí	-10°C až +40°C, max. relativní vlhkost 80%, nekondenzující

Rozměry (mm)

Typ	Skříň	Výška	Šířka	Hloubka	X	Y	Hmotnost
Fortis mini Lithium 40	M	234	174	90	120	268	4 kg

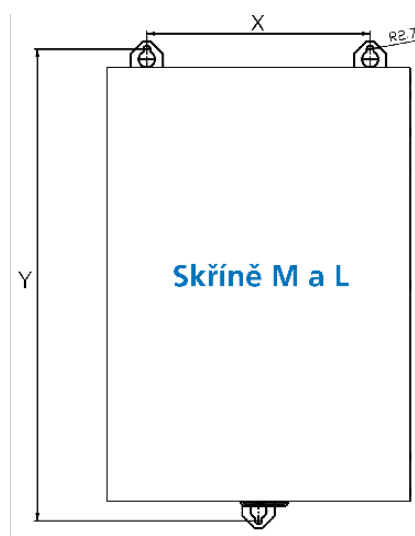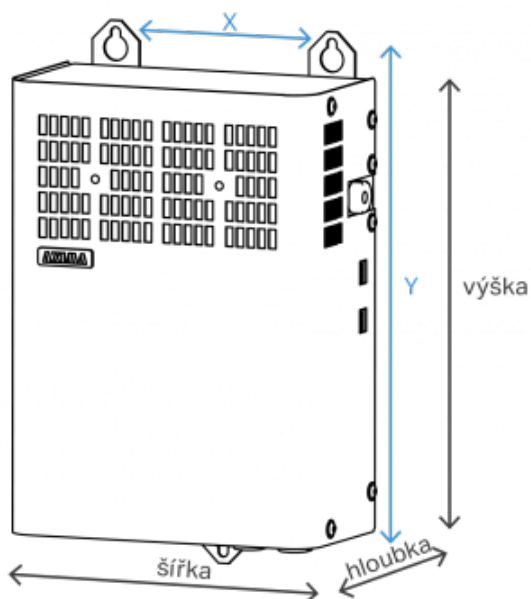

- Vídeňská 125, Brno 619 00, CZ
- acdc@axima.cz
- +420 546 418 859
- www.axima-power.com